



Fig5. マイカ・ヒータ復元再生実績の一例

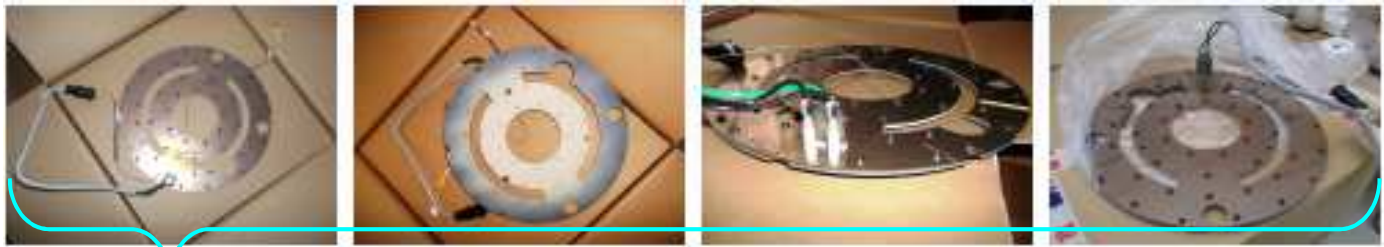


TEL社製(呼称:CAP HEATER) MICA HEATERCAP-EN-380-L:3800-200152-11
 Kタイプ熱電対の交換も可能です。
 AC200V 2200W:MAX:350°C

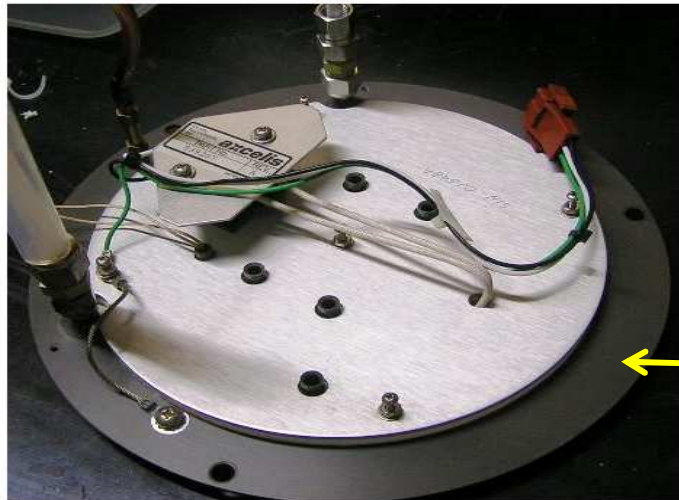

MICA HEATER


・Axcelis UVキュア装置(ジエミニ)
 (AC200V 2300w)

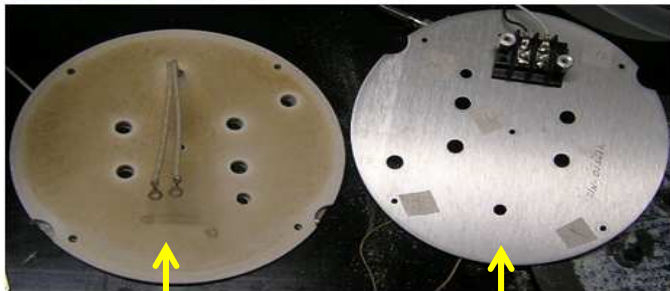

交換ヒータパーツ

ヒータ端子台付きプレート

ほんの一例です。

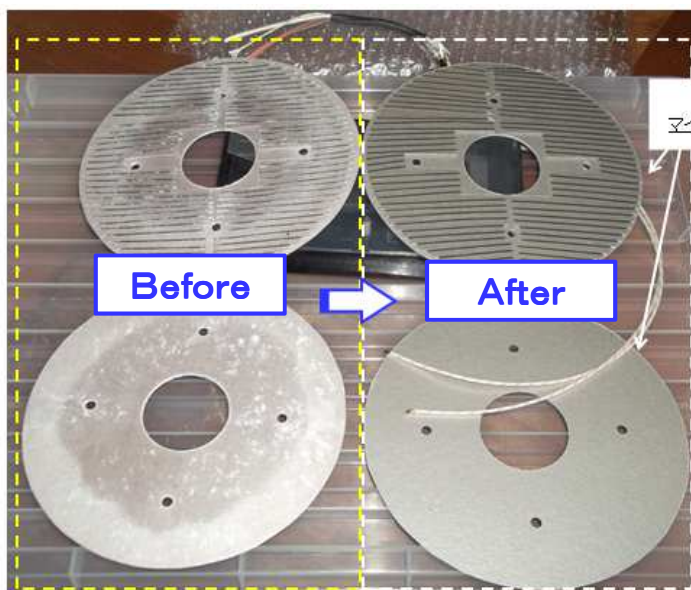

H社製ステージ・ヒータ外観写真



御預かり品
 抵抗値64.9Ω

- ・定格:AC200V
- ・電流値:3A
- ・消費電力:600W
- ・実測抵抗値:71.2Ω
- ・抵抗値:66.7Ω ±10%
- ・許容抵抗範囲(60Ω~73.4Ω)【合格】
- ・ODφ180×IDφ50×リード長300mm【合格】
- ・切欠・穴加工位置:現物合わせ確認【合格】

※お気軽にお問い合わせください

〒635-0034
 奈良県大和高田市東三倉堂町3番地4号
 株式会社 松宏(マツヒロ)
 松井 宏之 (Hiroyuki Matsui)
 TEL:0745-43-6279
 FAX:0745-43-6289
 E-mail: matsui-hiroyuki@matsuhiro.info
 U R L: <http://matsuhiro-jp.com>